

Lyftkraft för framtiden

Lastbilskranar för skogstransporter

Cranab®  **Slagkraft®**

FASSI GROUP


KRANAR | SKOGSTRANSPORT

För krävande användare

Cranabs lastbilskranar för timmertransport är anpassade och optimerade för varje arbetsmoment. Kranarna finns i både Z-utförande och L-utförande samt med olika räckvidder.

Kranarna är till för användare med höga krav. Våra driftsäkra kranar riktar sig till professionella förare som vill jobba snabbt och säkert med effektiva lastnings- och lossningscykler. De passar alla som är i behov av en stark och robust kran som har låg vikt, hög prestanda, genomtänkt geometri och låga effektförluster.

Cranabs kranar finns med flexibla förarmiljöer. Vi erbjuder öppna förarplatser med olika placeringar liksom förarplatser med justerbart kapell. För de som söker den allra bästa komforten och väderskyddet erbjuder vi en av marknadens bästa förarhytter. Till detta erbjuder vi flera styrsystemslösningar för att möta varje användares behov.

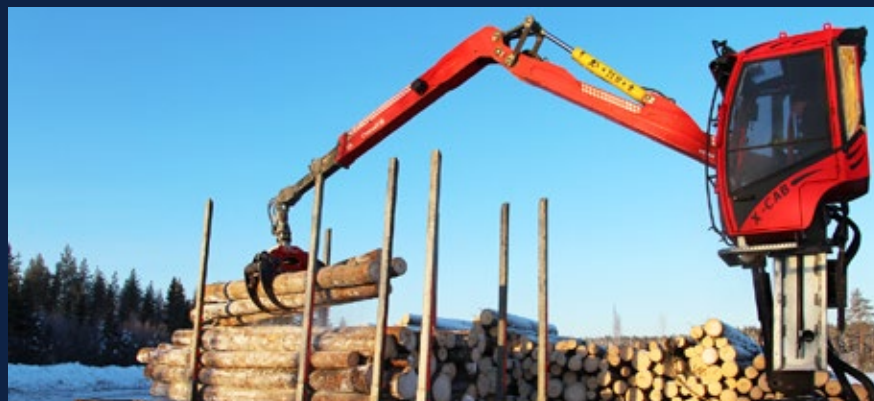

VÅRA KRANAR



TL12 • Robusta kranar i L-utförande, nyligen uppdaterade med nästa generationens teknik och moderna lösningar. Finns i versioner med enkel- eller dubbelteleskop och alternativa räckvidder. TL-kranen kan läggas ovanpå lasset för effektiv och snabb förflyttning till nästa arbetsplats.



TZ12 • TZ13 • TZ15 • TZ16XP Ett perfekt val för de vanligaste timmerhanteringsuppgifterna. Kranarna är moderna, mångsidiga och flexibla med en maximal räckvidd mellan 7,7 och 10,5 meter och ett arbetstryck mellan 26 och 31,5 MPa. De finns i flera olika versioner, till exempel som enkel- eller dubbelteleskopkranar eller med extra lyftkraft. TZ16XP-kranarna har ett arbetstryck på 31,5 MPa.



TZ18 • TZ20 • TZ22XP Kraftfulla Z-kranar för de mest krävande uppgifterna. Finns i tre olika storlekar. De är våra mest robusta och muskulösa TZ-kranar, konstruerade för att hantera de tyngsta lyften. Är lika effektiva och snabba som de mindre kranarna, och har samma goda egenskaper. Maximal räckvidd från 8,3 till 10,2 meter och arbetstryck mellan 26 och 31,5 MPa.



FOKUS PÅ FÖRARMILJÖ

Bra att veta...

...vi erbjuder öppna förarplatser med olika placeringar, väderskydd och en av marknadens bästa hytter.

Mer om förarplatsen hittar du på sidorna 10-11.



”

Kranen är mjuk och fin i rörelserna och är stark genom hela rörelseområdet.

Daniel Fjärsmans
Insjöns timmertransporter AB



TL12

Lastbilskrantar med L-utförande

Med Cranabs lastbilskran i L-utförande ligger du alltid steget före: Den är kraftfull, mångsidig och flexibel, servicevänlig och säker.

MODERN TEKNIK

TL-kranserien har uppgraderats med nästa generationens teknik. Räckvidden är optimerad, den interna slangdragningen är omarbetad, hydraulanslutningarna är lättare att nå, kranspetsen är vinklad och mer kompakt.

ENKEL ATT LASTA

TL-kranen är praktisk i sitt utförande och erbjuds i två olika räckvidder: 8,1 och 9,7 meter. Lastningen blir effektiv tack vare den långa räckvidden. Föraren når överallt utan att behöva flytta om bilen eller köra för nära avlägget. Det går snabbt att lägga upp kranen på lasset för att raskt ta sig i väg till nästa plats.

Kranarna kan utrustas med olika typer av förarplatser, olika former av belysning och ett smart styrsystem med flera funktioner.

KONTROLL MED ULTRALJUD

Att sitta på förarplatsen måste vara helt säkert. Därför genomför Cranab en obligatorisk ultraljudsgranskning av samtliga kritiska svetsförband. I vår tillverkningsprocess har vi som krav att området kring kranpelaren och infästningen ska vara kompromisslöst tåligt. Med ultraljud granskas svetsfogarna så de uppfyller våra högt ställda krav.

INVÄNDIG DRAGNING

Alla slangar och rör är invändigt dragna genom hela bomsystemet. Ledningarna till lyftarmens cylinder skyddas av ett demonterbart yttre hölje. Enkel åtkomst till hydraulanslutningar.

LÄNKAGE

Länkaget mellan kranpelaren och lyftarmen möjliggör en lägre kranhöjd. Konstruktionen leder även till ökat maximalt lyftmoment och minskad friktion. Momentlänk finns som tillval.

VRIDMOTOR

Kranens vridmotor med dubbelt svängsystem ger en svängvinkel på 425 grader.

Det innebär att kranen har en mycket god svängförmåga i flera riktningar. Vridmotorns geometri och flera komponenter är hämtade från skotarkransteknologin.

TAPPAR AV HÖGSTA KLASS

Tapparna är väldimensionerade. De är nitrokarburerade för ökad slitstyrka och maximalt rostskydd. Den låga friktionen ger minskat slitage på alla bussningar.

INTEGRERAT PARKERINGSSTÖD

Skyddar slangarna när kranen parkeras i liggande läge på en lastad timmerbil.

ENKEL- ELLER DUBBELTELESKOP

För att uppfylla våra kunders krav finns TL12-kranarna i både enkel- och dubbelteleskoputförande för maximal smidighet och bästa möjliga räckvidd.

KOMPAKT KRANSPETS

Vinklad nedåt för bättre rörelseområde. Den öppna konstruktionen minskar risken för att slangar skadas i extrema lägen. Hydraulblock möjliggör en mängd olika anslutningsmöjligheter. WEO Plug-In-anslutning är standard.

GLIDKLACKAR

Glidklackar som är justerbara från vipparmens utsida. Justering utförs enkelt med hjälp av en insexnyckel för att göra kranen stadig och stabil.

KOMPAKT OCH OPTIMERAD TELESKOPARM

Teleskoparmens bakre länkhjul är placerade så långt bak det är möjligt. Det ger enklare åtkomst vid service och slangbyten.



VISSTE DU ATT...

... Trepunktsoket gör skillnad

Cranabs lastbilskrantar är utrustade med ett trepunktsok som sitter på den stabila stödbensbalken. Trepunktsoket neutraliserar vridningar i lastbilsramen.

... Kranen bromsar in mjukt

Kranarna är utrustade med ändlägesdämpning i vridmotorn. Detta ger en mjuk inbromsning i varje ändläge vilket ger minskat slitage och goda köregenskaper.



OPTIMERAD RÄCKVIDD

UTMÄRKT RÄCKVIDD

TL12.1 är en enkelteleskopkran med en räckvidd på 8,1 meter, medan TL12.2 är en dubbelteleskopkran med den största räckvidden, nämligen 9,7 meter. Räckvidden är optimerad för alla typer av timmerhanteringsarbeten och för dagens moderna lastbilar.



TZ12 / TZ13 / TZ15 / TZ16XP/ TZ18 / TZ20 / TZ22XP

Lastbilskrantar i Z-utförande

Med Cranabs Z-krantar blir du snabbt produktiv redan från start. Det breda kranprogrammet omfattar flera utföranden och räckvidder. TZ12, TZ13, TZ15 och TZ16XP täcker de flesta användares behov. Om ännu mer kraft och styrka krävs, finns urstarka TZ18, TZ20 och TZ22XP.

IGÅNG PÅ NOLLTID

Våra Z-krantar är snabbt utvikbara och ihopfällbara. Hydrauliken är i världsklass vilket ger följsamma, starka kranar och ledande köregenskaper. Tillsammans med den noga anpassade geometrin samt kranens andra komponenter och lösningar är grunden lagd till en mycket effektiv timmerhantering.

OPTIMERAR LASTUTRYMMET

Tack vare den kompakta lösningen och Z-kranens parkeringsläge kan du lasta maximalt varje gång.

Fördelen med en Z-kran är att den viks ihop bak på lastbilen. Med Z-kranen går det därför att lägga full last på bilen utan att förlora lastkapacitet.

ULTRALJUDSKONTROLL

Tillverkningen av kranarna är minutiös och svetsningen är i allt väsentligt robotiserad. Vi har infört en obligatorisk ultraljudsgranskning av kritiska svetsförband kring kranpelaren. Med ultraljud granskas svetsfogarna så de uppfyller våra höga krav. Att sitta på förarplatsen måste vara helt säkert.

INVÄNDIG DRAGNING

All slang- och rördragning är invändig och skyddad genom hela armsystemet.

VRIDMOTOR

Kranens vridmotor med dubbelt svängsystem ger en svängvinkel på 425 grader.

Det innebär att kranen har en mycket god svängförmåga i flera riktningar. Vridmotorns geometri och flera komponenter är hämtade från skotarkransteknologin.

TAPPAR AV HÖGSTA KLAS

Tapparna är väldimensionerade. De är nitrokarburerade för ökad slitstyrka och maximalt rostskydd. Den låga friktionen ger minskat slitage på alla bussningar.

MOMENTLÄNK

Länk mellan pelare och lyftarm för ökad kraft i alla lägen. Momentlänken gör att det blir en jämn kraft och hastighet över hela arbetsområdet, vilket ger goda köregenskaper.

ENKEL OCH DUBBELTELESKOP

Cranab är en av få tillverkare som kan erbjuda mer än 10 meters räckvidd. TZ-krantarna finns med både enkel- och dubbelteleskop för maximal smidighet och bästa räckvidd.

GLIDKLACKAR

Glidklackar som är justerbara från vipparmens utsida. Justering kan enkelt göras med hjälp av en insexnyckel för att göra kranen stadig och stabil.



VISSTE DU ATT...

...Teleskopeffekten är unik

Cranabs unika design av TZ12, TZ13, TZ15 och TZ16XP gör att kranarna når längre än andra kranar på marknaden. Vipparmen är helt rak och rymmer längre bommar. Det ger en mycket bättre teleskopeffekt och ökar räckvidden

...TZ22XP är den starkaste av alla

TZ18, TZ20 och TZ22XP är konstruerade för att användas för de allra tuffaste uppgifterna. Kranarna är robusta, rejält klassade och har imponerande prestanda. De kan hantera det största timret och det tyngsta materialet. XP-versionen är en extra kraftfull kran som är redo för de allra tyngsta lyftarbetena.



EXTRA KOMPAKT LÖSNING BAKOM HYTTEN

TZ-programmet innefattar även en kompakt TR-version som är särskilt anpassad för montage bakom förarhytten. Den kombinerar räckvidd, hög lyftkraft, innovativ design och förenar styrka med smidighet.

En TR-kran tar minimalt med plats i parkeringsläget eftersom den inte kräver utrymme under stödbalken. TR passar moderna lastbilar med kortare hjulbas.

I modellprogrammet finns dubbelteleskopkranen TZ18TR.2.

GRIPARE | ON-ROAD

Cranabs On-road gripserie är framtagen och helt anpassad för arbete med lastbilskranar.

Gripserien består av tre storlekar, CT35, CT40 och CT50. Serien bygger på vår långa erfarenhet av gripar för skogsmaskiner men är vidareutvecklad, framtagen och helt anpassad för lastbilskranar.

Tillsammans med Cranabs program för TL- och TZ-kranar bildar griparna ett komplett system som är optimerat efter varandra och nogga utprovat för sitt användningsområde.

RÄTT DIMENSIONERADE

För lastbilstransporter är jakten på vikt ständigt i fokus. När vi utvecklat griparna har vi lagt stort fokus på viktoptimering och dimensionering utan att kompromissa med prestanda, driftsäkerhet och körkänsla. Tack vare noggrant arbete och smarta val har vi kunnat minska griparnas materialtjocklek och gjort dem smalare än andra.

LASTNING OCH LOSSNING

Precis som våra Off-road gripare tränger On-road

griparna enkelt ned i virkestravarna. De har mycket goda inrullningsegenskaper, är lätta att arbeta med och hanterar timret effektivt.

Gripare som används på skotare är designade för ständig körning och tuffare tag. En gripare på en lastbilskran körs med en helt annan frekvens. Lastbilsgripare används vid lastning och lossning av virkestravar och är vanligtvis inte nere och gräver i marken som en gripare på en skotare. Våra On-road gripare är optimerade för sitt användningsområde.

CT35



Liten, smidig och kompakt

CT35 är gripprogrammets minsta modell. Det är en mycket kompakt och smidig grip som utför jobbet lika bra som de större modellerna fast i mindre skala.

Gripen passar alla applikationer där lastbilen och kranen är nättare och det inte finns behov av att ta stora volymer i varje griptag.

CT40



Gripen som passar de flesta

CT40 är vår standardstorlek, den gripmodell som passar de allra flesta användare och lastbilskranar.

Gripen kombinerar på ett mycket bra sätt både prestanda, vikt och lyftkapacitet. CT40 har precis som sina syskon mycket goda inrullningsegenskaper, hög inträngningsförmåga och stor öppningsvidd.

CT50



Vår största On-road grip

CT50 är unik för lastbilsprogrammet och är gjord för att maximera varje griptag och hålla högsta tempo. Den tar stora volymer åt gången.

Gripstorleken är populär i hela Europa och CT50 möter behoven på allra bästa sätt för de mest krävande användarna och de tuffaste arbetena.

FÖRARPLATSEN

Inget arbete går att utföra utan en förare och varje användares behov är unikt. Det har vi tagit fasta på.

Att manövrera kranen och gripustrutningen tillhör operatörens vardag. Förarplatsen måste vara ergonomisk, säker och det behöver gå snabbt att komma igång. Därför har vi skapat flera alternativa lösningar.

Det första man väljer är om förarplatsen ska vara öppen eller försedd med hytt. Beroende på kranens storlek, arbetet som ska utföras och lastbilsmodell kan den öppna förarplatsen placeras mittmonterat alternativt till höger eller vänster om kranpelaren.

Hytten är som standard vänstermonterad men kan även beställas högermonterad. Även om hytten ger den bästa komforten och väderskyddet går det att komplettera den öppna förarplatsen med både krankapell och värmesits för en optimerad förarmiljö.

Spakalternativen är flera. Både för elstyrda och mekaniskt styrda kranar finns olika alternativ på joysticks och spakar.



Öppen förarplats med flera alternativ

Flexibiliteten är stor. Den öppna förarplatsen går att få med antingen mekanisk styrning eller elstyrning.

Sätet kan placeras till höger eller vänster om kranpelaren men även mittmonteras. Det mittmonterade sätet finns i två utföranden, antingen med stolen monterad rakt fram eller stolen monterad med åtta graders vridning.

För bästa komfort kan den öppna förarplatsen kompletteras med en värmesits samt ett väderskydd som skyddar mot både regn, blåst, snö och starkt solljus. Förarstolens båda armstöd är fällbara och extra belysning kan väljas till för montage på vipparmen och vid förarplatsen.

Förarplatsens sitthöjd är väl tilltagen vilket innebär en mycket god sikthöjd. Synfältet över hela arbetsområdet är därför stort vilket underlättar arbetet och ökar säkerheten.

Fotstegen är rejäla, halkskyddade och höjden anpassad för enkelt insteg.

Kranens stadiga räcken och handtag gör klättringen säker.

Joystick och spakar

Spakalternativen är flera. Både för elstyrda och mekaniskt styrda kranar finns olika alternativ på joysticks och spakar.

Förarhytt

För den allra bästa komforten och körupplevelsen finns vår förarhytt, med stomme tillverkad i rostfritt stål. Det är en modern och ergonomisk lösning som skapar en skön, skyddad och säker förarmiljö i alla väder och klimatförhållanden. Tack vare den snabba höj- och sänkbara hytten anpassas sikten optimalt. En skyddande frontgardin för framrutan finns som tillval.

Överskådlighet och komfort

Hytten har en skön, ergonomisk förarstol och välplacerade reglage. Hytten kan utrustas med mekanisk styrning eller elstyrning.



+ Underhållning

Förarhytten kan utrustas med ett radiopak (DAB och FM) inklusive USB- och AUX-uttag samt två högtalare.

+ Belysning

Framåtriktad, takmonterad LED-belysningsramp (120W, 8800 lumen) samt bakåtriktad LED-lampa monterad på nedre delen av hytten kan väljas till.

+ Värme och kyla

Vattenvärmare, dieselvärmare och luftkonditionering är tre tillval som ökar komforten.

+ Färgsättning

Hytten kan lackeras i valfri kulör. Färgvalet baseras på RAL-koder.

+ Motorstyrning

Särskild motorstyrning som styr start, stopp och varvtalsjustering, kan väljas till.



TILLVAL & FEATURES

För oss är det viktigt att lastbilskranen ska motsvara dina förväntningar. Tillsammans skräddarsyr vi den perfekta lösningen som passar just dina specifika behov.

Våra kranar har en hög standardnivå redan från början. Det finns ändå möjligheter att utrusta kranen lite extra så du får den som du vill ha den.

STYRSYSTEM OCH SPAKAR

Beroende på kranmodell och förarmiljö erbjuder vi olika typer av styrsystem. Du kan välja mekanisk 2+2, mekanisk 4+4 eller elektrisk styrning. Om du väljer en elmanövrerad TL12- eller TZ12-kran med förarhytt visar en tydlig LCD-skärm bland annat kranens inställningar.

”

Kranen har en bra lyftgeometri. Under en dag gör vi många lastningar och lossningar och geometrin ger ett bra flyt i varje arbetscykel.

Micke Andersson | EHAB Åkeri



GÖR RÄTT VAL DIREKT


Kontakta oss eller en återförsäljare för personlig service när du väljer din utrustning.

Du hittar din närmaste återförsäljare på www.cranab.se



Stödbensventil

Elektriskt/manuellt manövrerad. 4-6-8 sektioner anpassad för 1-krets, 2-krets och LS-system.

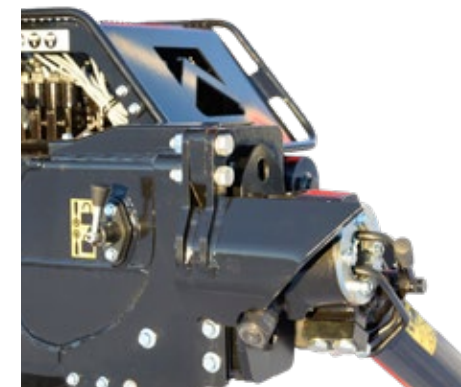

Stödbensuppfällning

180 graders stödbensuppfällning med utvändig slangföring alternativt mekanisk uppfällning, 45 eller 60 grader.

Cranab Smart Control

Som tillval erbjuder vi Cranab Smart Control, CSC, ett system för inställningar och övervakning. Med CSC kan du styra lastbilens funktioner direkt från hytten. Ett praktiskt, ekonomiskt och hållbart sätt. Med CSC kan du styra belysning, luftfjädring, kraftuttag och arbetsvarvtal. Du kan också spåra och övervaka lastvikten på lastbilen och släpet i realtid.



Aktiveringslås

Säkerhet vid manövrering av stödbensventil.

Styr mer än kranen

Starta och stoppa lastbilens motor samt reglera varvtalet.

Belysning

Flera belysningsalternativ finns för att lysa upp arbetsområdet. Till exempel:

+ **Vipparm:** Framåtriktad LEDbelysning på varsin sida kranarmen.

+ **Förarhytt:** Framåtriktad, takmonterad, kraftfull LED-ramp respektive bakåtriktad LED-lampa monterad baktill på nedre delen av hytten

+ **Öppen förarplats:** Framåtriktade LED-lampor.



Färgtillval

Standardkulören är röd (RAL 3020) men lyftarmen och vipparmen går att beställa i valfri färg (RAL) som option.



OBS! CSC är endast tillgängligt för TL12- eller TZ12-kran med hytt och elektrisk styrning (joysticks).

ÖVERSIKT KRANAR



TL12								LS	1K	2K	Vikt	Teleskop
TL12.1	8,1	115 kNm	8,1 m	1,61 m	425°	29,3	26	120–160	80–100	2 x 70	2445 kg*	Singel
TL12.2	9,7	109 kNm	9,7 m	3,22 m	425°	29,3	26	120–160	80–100	2 x 70	2515 kg*	Dubbel

TZ12								LS	1K	2K	Vikt	Teleskop
TZ12.2	7,7	110,5 kNm	7,7 m	2,53 m	425°	29,3	26	120–160	80–100	2 x 70	2450 kg*	Dubbel
TZ12.1	8,3	108 kNm	8,3 m	1,97 m	425°	29,3	26	120–160	80–100	2 x 70	2425 kg*	Enkel
TZ12.2	9,3	102,8 kNm	9,3 m	3,1 m	425°	29,3	26	120–160	80–100	2 x 70	2475 kg*	Dubbel
TZ12.2	10,5	99,7 kNm	10,5 m	3,9 m	425°	29,3	26	120–160	80–100	2 x 70	2515 kg*	Dubbel

TZ13								LS	1K	2K	Vikt	Teleskop
TZ13.1	8,5	118 kNm	8,4 m	2,05 m	425°	29,3	26	120–160	80–100	2 x 75	2380 kg**	Enkel
TZ13.2	10,5	112 kNm	10,45 m	4,0 m	425°	29,3	26	120–160	80–100	2 x 75	2450 kg**	Dubbel

TZ15								LS	1K	2K	Vikt	Teleskop
TZ15.1	8,5	132 kNm	8,45 m	2,05 m	425°	25,0	28,5	120–160	80–100	2 x 75	2380 kg**	Singel
TZ15.2	10,5	128 kNm	10,45 m	4,00 m	425°	25,0	28,5	120–160	80–100	2 x 75	2460 kg**	Dubbel

TZ16XP								LS	1K	2K	Vikt	Teleskop
TZ16XP.1	8,5	148 kNm	8,45 m	2,05 m	425°	25,0	31,5	120–160	80–100	2 x 75	2380 kg**	Singel
TZ16XP.2	10,5	144 kNm	10,45 m	4,00 m	425°	25,0	31,5	120–160	80–100	2 x 75	2460 kg**	Dubbel


TZ18								LS	1K	2K	Vikt	Teleskop
TZ18.1	8,3	182 kNm	8,3 m	1,85 m	425°	29,3	26	120–160	80–100	2 x 75	2910 kg**	Singel
TZ18.2	10,2	171 kNm	10,15 m	3,70 m	425°	29,3	26	120–160	80–100	2 x 75	3000 kg**	Dubbel
TZ18TR.2	9,5	162 kNm	9,5 m	4,16 m	425°	29,3	28	120–160	80–100	2 x 75	3000 kg*	Dubbel

TZ20								LS	1K	2K	Vikt	Teleskop
TZ20.1	8,3	196 kNm	8,3 m	1,85 m	425°	29,3	28,5	120–160	80–100	2 x 75	2910 kg**	Singel
TZ20.2	10,2	191 kNm	10,15 m	3,70 m	425°	29,3	28,5	120–160	80–100	2 x 75	3000 kg**	Dubbel

TZ22XP								LS	1K	2K	Vikt	Teleskop
TZ22XP.1	8,3	216 kNm	8,3 m	1,85 m	425°	29,3	31,5	120–160	80–100	2 x 75	2910 kg**	Singel
TZ22XP.2	10,2	212 kNm	10,15 m	3,70 m	425°	29,3	31,5	120–160	80–100	2 x 75	3000 kg**	Dubbel

* = Vikt med öppen förarplats
** = Vikt utan öppen förarplats

LYFTKRAFT I KG** FÖR RESPEKTIVE RÄCKVIDD

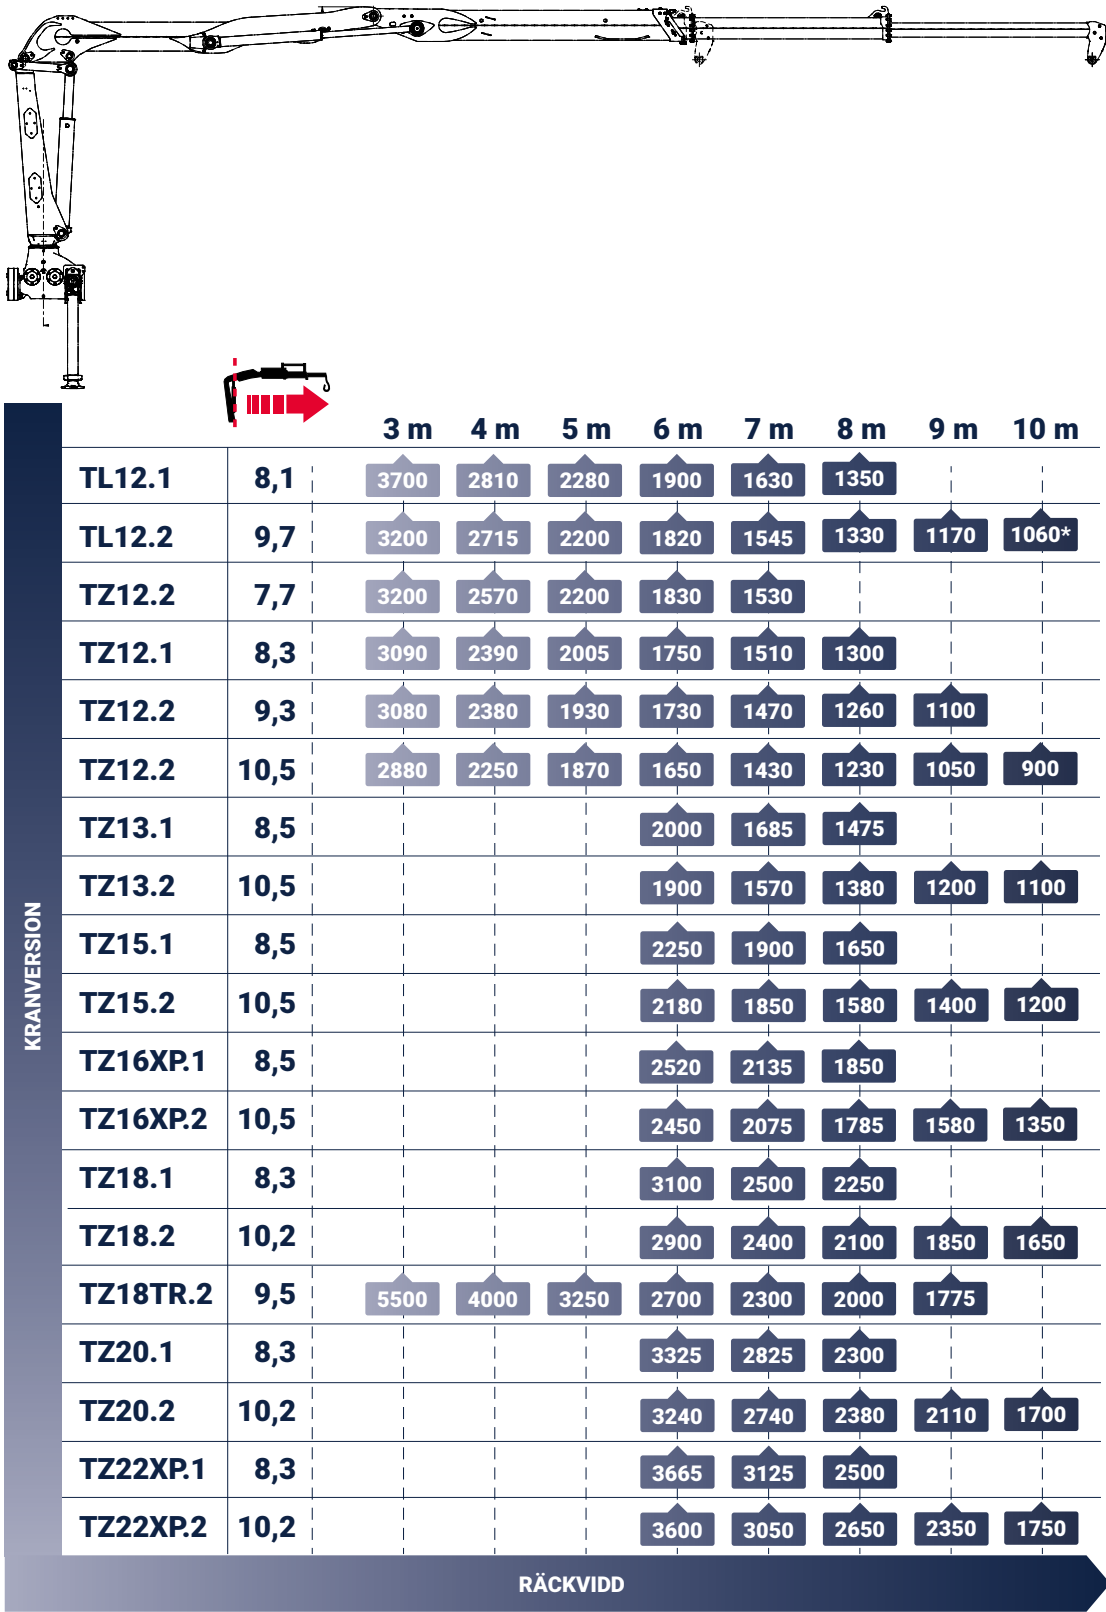


*** gäller obestyckad kran utan t ex grip och rotator

*Lyftkraft vid 9,7 m räckvidd för TL12.2


DIMENSIONER* TL12.1 / TL12.2

1 = TL12.1.
2 = TL12.2

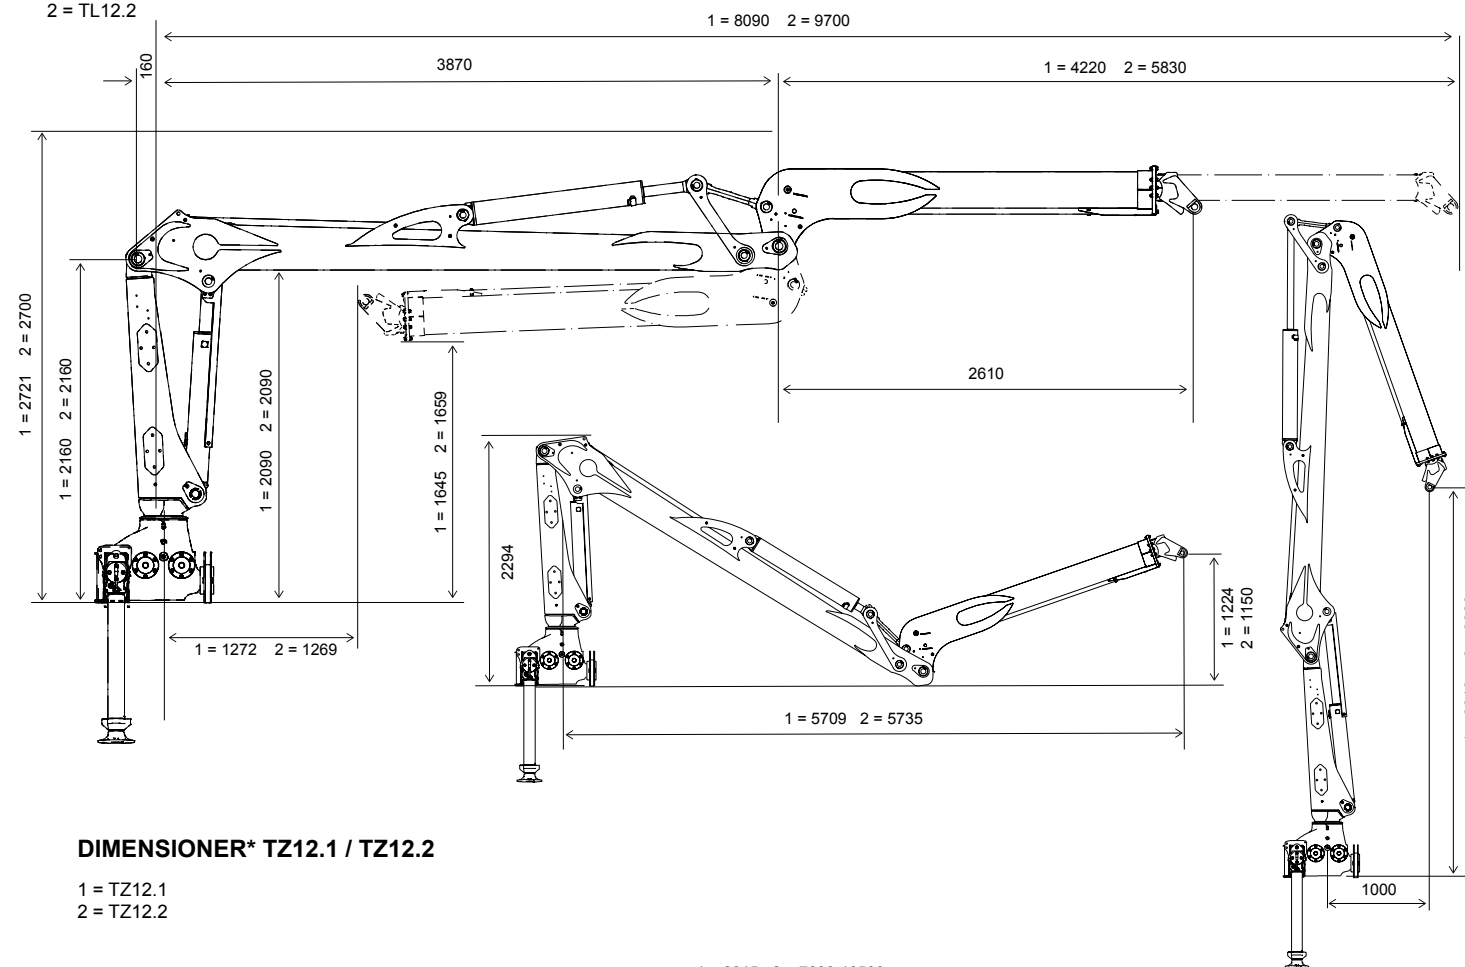

DIMENSIONER* TZ12.1 / TZ12.2

1 = TZ12.1
2 = TZ12.2

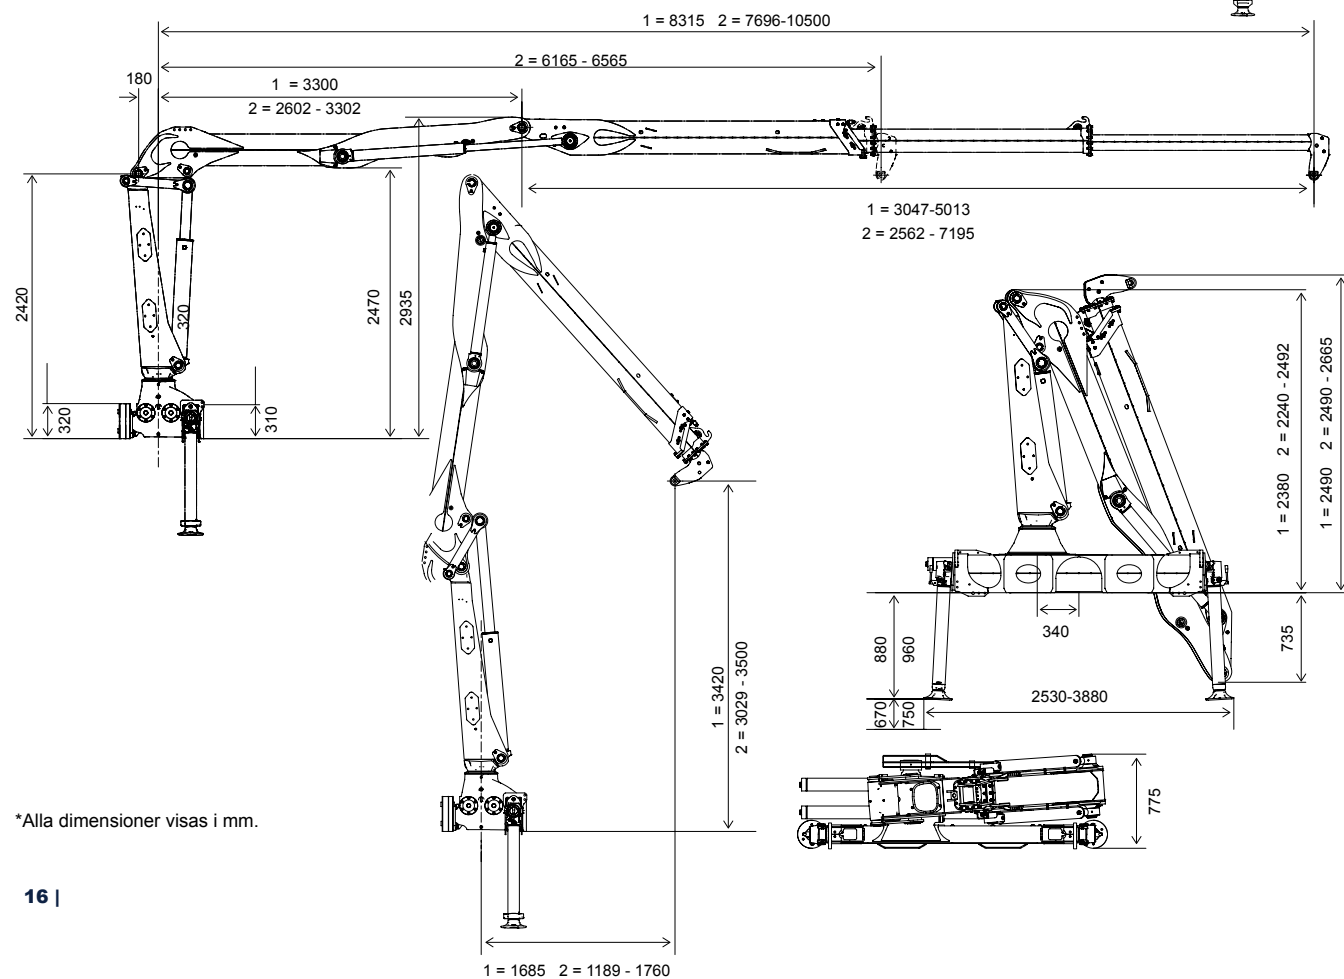


*Alla dimensioner visas i mm.


DIMENSIONER* TZ13.1 / 13.2 | TZ15.1 / 15.2 | TZ16XP.1 / 16XP.2

TZ18.1 / 18.2 | TZ20.1 / 20.2 | TZ22XP.1 / 22XP.2

1 = TZ13.1, TZ15.1, TZ16XP.1 2 = TZ13.2, TZ15.2, TZ16XP.2 3 = TZ18.1, TZ20.1, TZ22XP.1 4 = TZ18.2, TZ20.2, TZ22XP.2

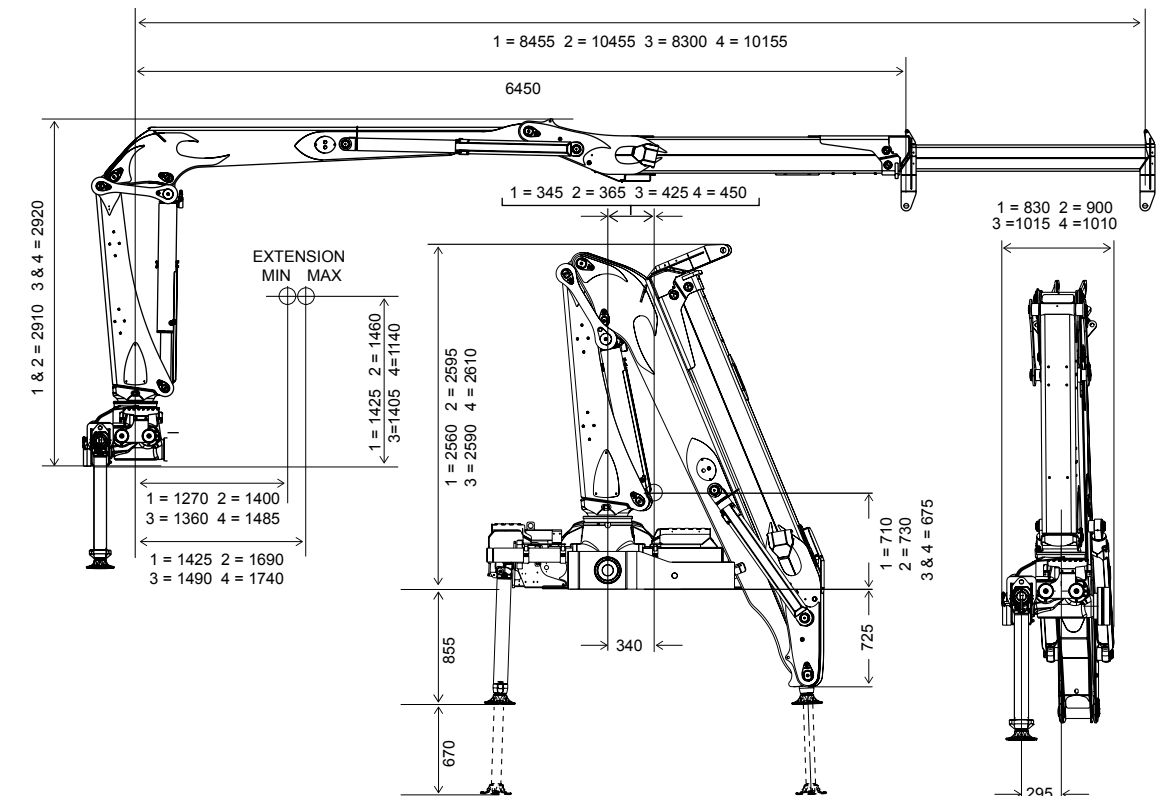

DIMENSIONER* TZ18TR.2

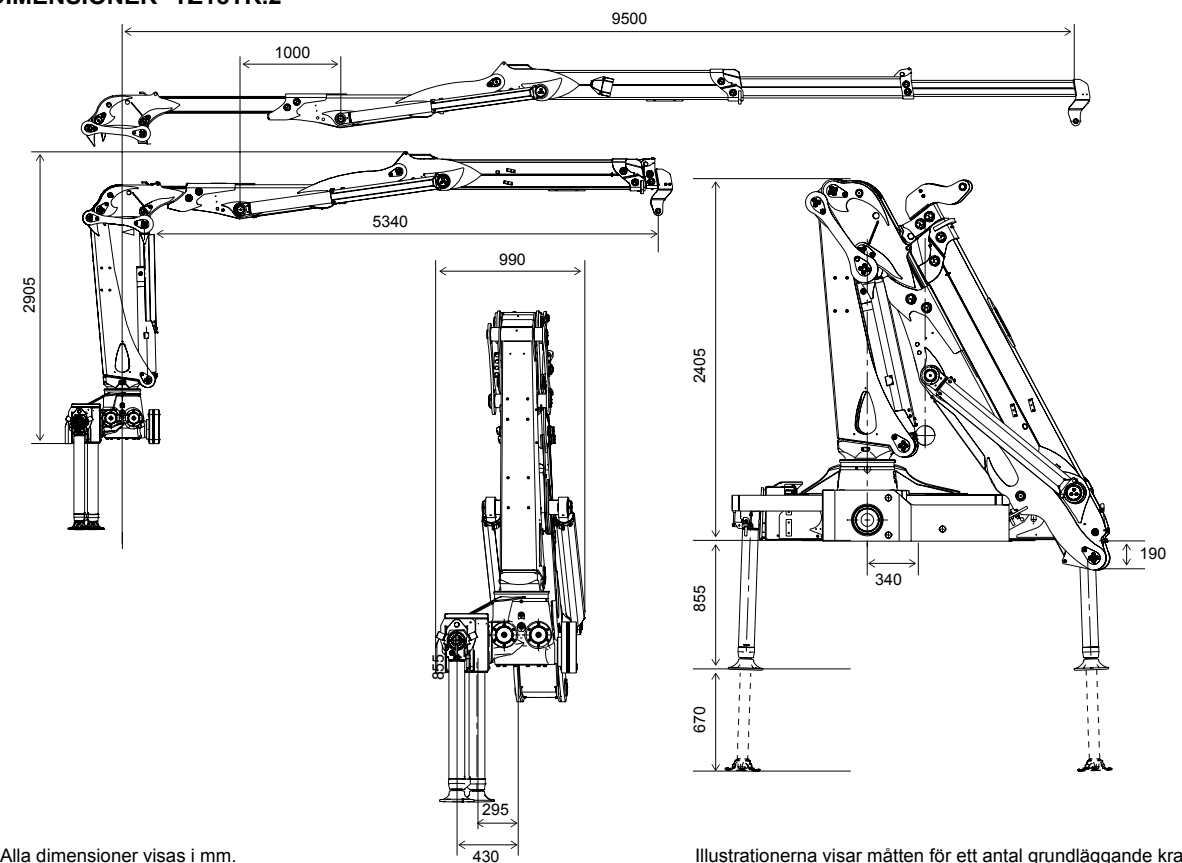


*Alla dimensioner visas i mm.

Illustrationerna visar måtten för ett antal grundläggande kranpositioner.

FÖRARPLATS

FÖRARPLATS - ÖPPEN

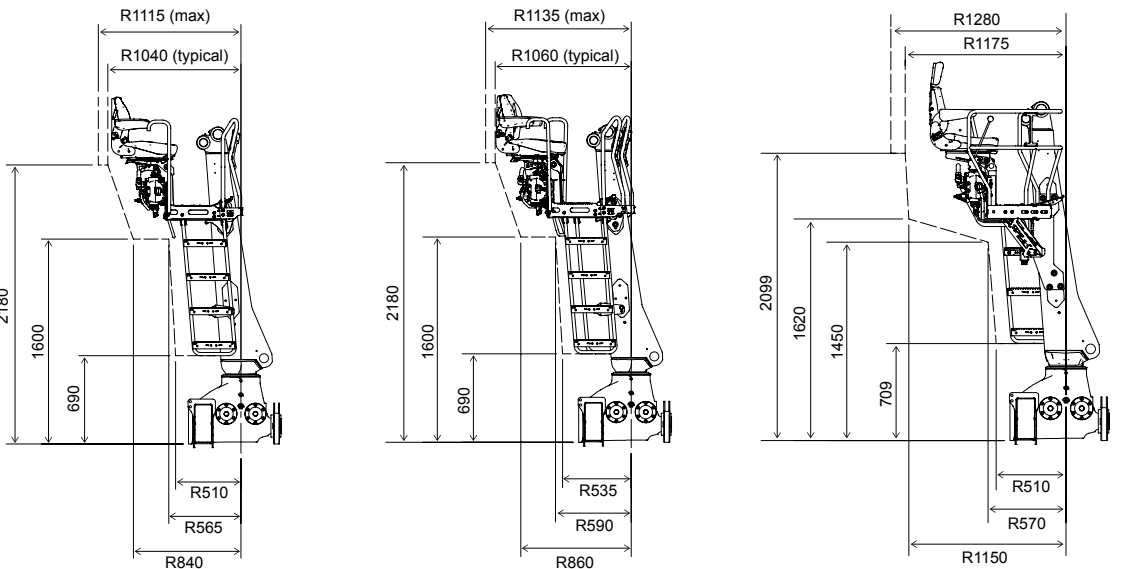


CENTERMONTERAD

CENTER VÄNSTERVRIDEN

VÄNSTER- & HÖGERMONTERAD

HYTT

HYTTENS ROTATIONSVOLYM

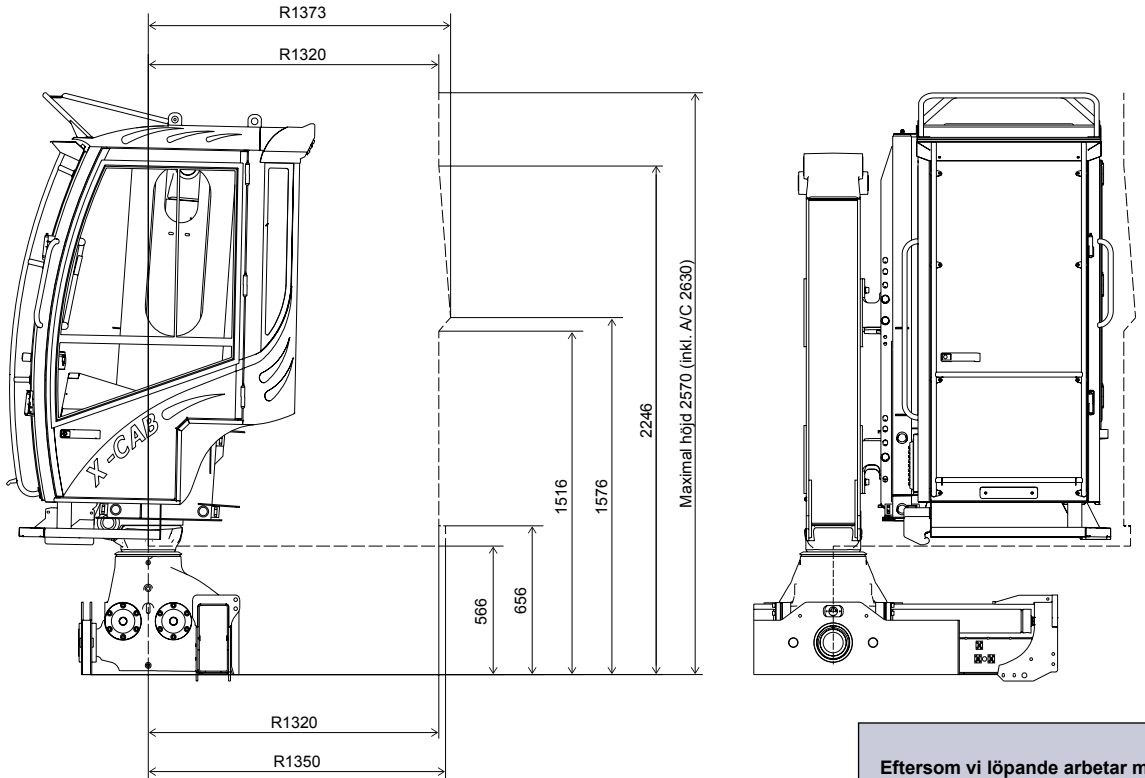


*Alla dimensioner visas i mm.

TEKNISKA DATA TL12 | TZ12

FÖRARPLATS

FÖRARPLATS - ÖPPEN

1 = TZ13, TZ15, TZ16XP, TZ18, TZ20, TZ22XP
2 = TZ18TR

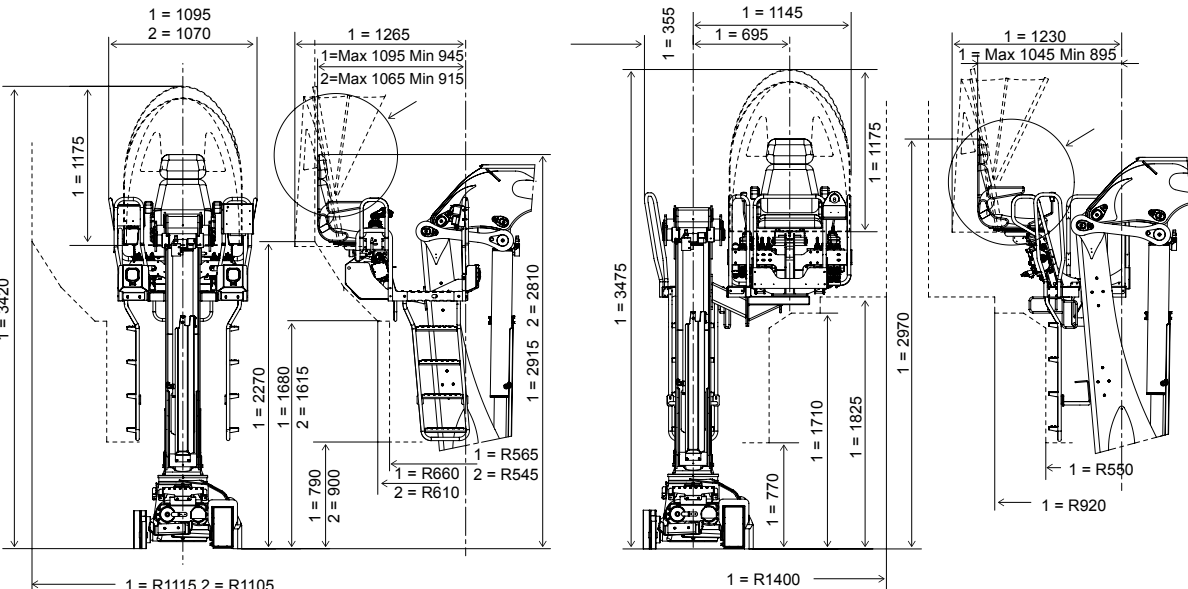


CENTERMONTERAD

VÄNSTER- & HÖGERMONTERAD

HYTT

HYTTENS ROTATIONSVOLYM

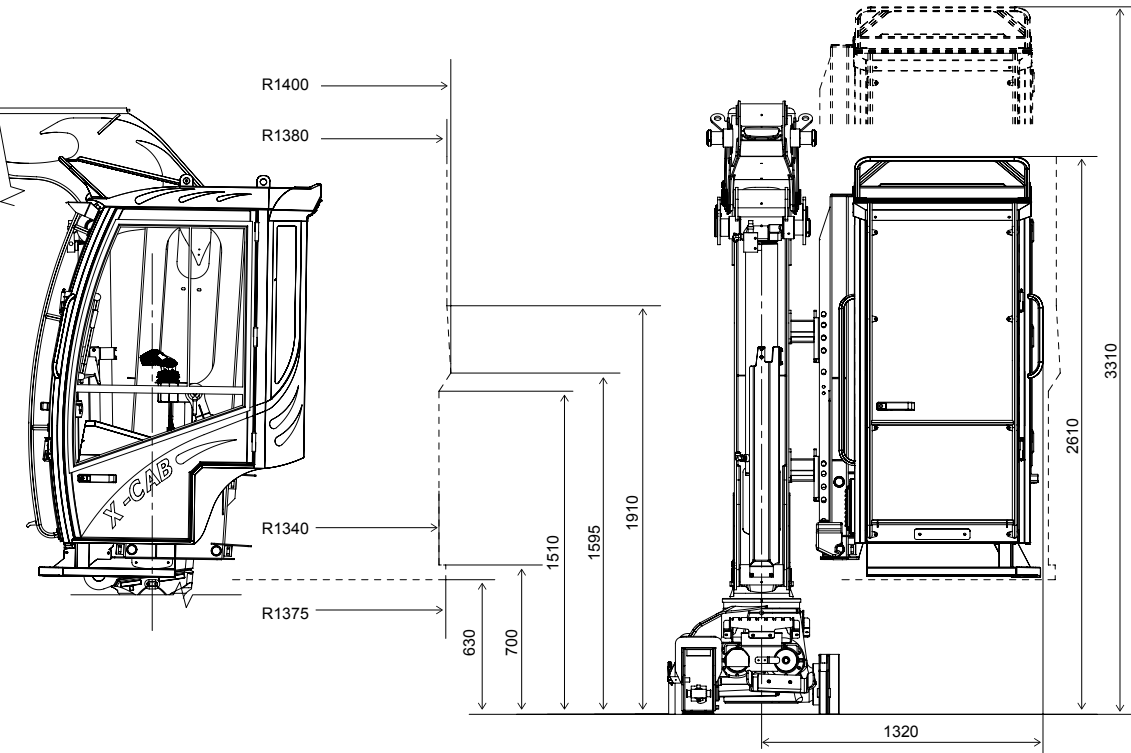

*Alla dimensioner visas i mm.

Eftersom vi löpande arbetar med produktutveckling och ständiga förbättringar reserverar vi oss för att data i broschyren kan justeras. Vi reserverar oss även för eventuella felskrivningar. Behöver du ytterligare information eller konstruktionsunderlag, kontakta oss på Cranab.

Erfarenhet. Teknologi. Innovation.

I Vindeln, omgivna av Västerbottens skogar, ligger Cranabs fabriker. Här utvecklar och tillverkar vi kranar, gripare och röjningsmaskiner i världsklass.

Vi på Cranab drivs av vår genuina passion för skogs- och vägröjningsteknik. Vi drivs också av vår strävan att föra utvecklingen framåt och viljan till ständiga förbättringar.

Vår bas ligger i norra Sverige men vi verkar över hela världen. Vi lyssnar noga på våra kunders och användares önskemål och utgår hela tiden från marknadens behov. Med lyhördhet, 60 års erfarenhet och ett gediget teknologiskt kunnande som grund, tar vi fram våra innovativa produkter.

Cranab, som tillverkar produkter för både Cranab och Slagkraft, är en del av Fassi Group. I den svenska delen av koncernen ingår förutom Cranab AB också Vimek AB som under varumärket Vimek tillverkar skogsmaskiner för skonsam gallring. Företagen är idag två av de världsledande aktörerna inom sina områden. De gemensamma framgångsfaktorerna är utveckling, tillverkning och marknadsföring av ledande produkter och lösningar för modernt arbete och professionella användare inom skogsbruk och vägröjning.



FASSI GROUP